

Agente Desmoldante

Compuesto en polvo especialmente diseñado para diferenciar el color generando las vetas en los sistemas de estampado y para aislar el exceso de humedad de la losa frente a los moldes de estampado en aplicaciones trabajadas en Concreto Decorativo.

Usos

Este producto ha sido formulado para utilizarse en superficies de concreto con alto tráfico vehicular y peatonal.

Algunas de sus aplicaciones para sistemas de estampado en fresco o remodelación son:

- Estampar elementos de concreto sujeto al alto tráfico con un acabado estético: veredas, plazas, piletas, centros comerciales, oficinas
- Superficies verticales u horizontales: muros, pisos escaleras o tableros de concreto
- En viviendas para interiores y exteriores: fachadas, piscinas, baños, cocina, sala, terrazas y en general como elemento de decoración

Características y beneficios

Es un producto químico formulado con polímeros de baja densidad que se utiliza en el sistema de concreto estampado, para evitar que los moldes de plástico se adhieran y dañen el acabado final.

Se espolvorea sobre la superficie cubierta con Color Endurecedor permitiendo el proceso de estampado sin que los moldes al retirarse levanten mezcla ya que forma una barrera húmeda entre los moldes y el concreto.

Ya que se encuentra disponible en colores permite dar un segundo color a la superficie creando efectos contrastantes que realzan el acabado.


Además se pueden utilizar como membrana de curado para todo tipo de losas de concreto.

Recomendaciones

Evite usar acelerantes con calcio clorhídrico en el concreto.
No se recomienda para tráfico de maquinaria pesada o industrial.
No se recomienda en zonas expuestas en soluciones aciditas.

Mantenga el producto bien cerrado. Se recomienda almacenarla en lugares frescos y secos.

Use máscara de polvo durante la instalación del agente desmoldante. Evite el contacto con los ojos y prolongado contacto con la piel. En caso de irritación con la piel, lave el área afectada con suficiente agua y busque asistencia médica.

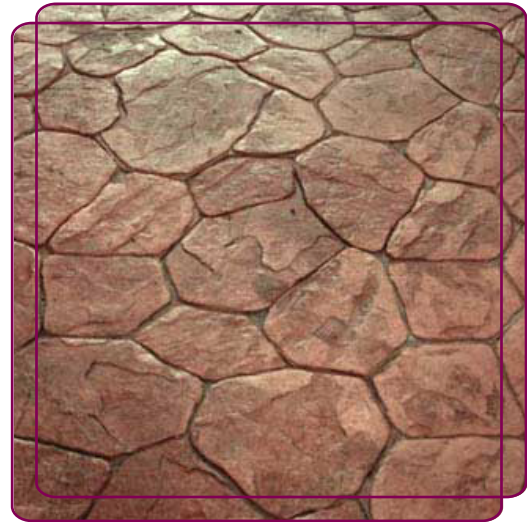

Presentación

Cuenta con una gama de 6 colores con vista natural.

La presentación es en sacos o cajas de 10Kg cada uno.
El rendimiento por saco es de 80m².

Aplicación

- En una losa tradicional aplicar e integrar el color hardener. También puede trabajarse sobre el concreto sin color.
- Espolvorear el Agente desmoldante de manera abundante y pareja.
- Colocar la impronta del estampado elegido.
- Con un pison golpear la superficie para imprimir el diseño.
- Levantar con cuidado los moldes.
- Dejar secar y curar con ácidos, removiendo el exceso de desmoldante.
- Aplicar sellador cuando la superficie esté seca.

